


PROGRESSIVE SAFETY GEAR BREMSFANGVORRICHTUNG

SGB 01/02/03/05

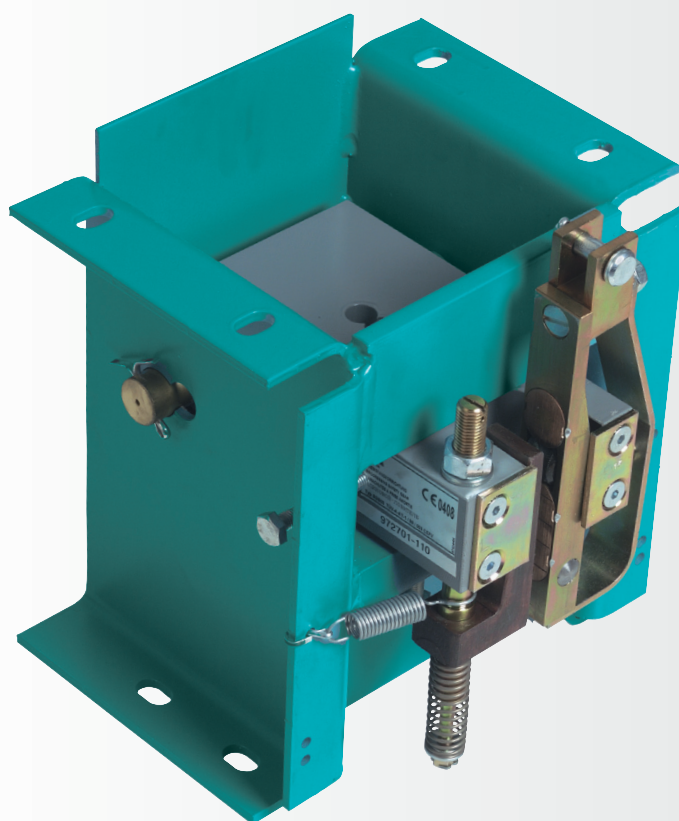

EXCELLENCE IN COMPONENTS

SGB01,02,03,05 the all-rounder ...

Covering the complete range

- In compliance with Lift Directive 95/16/CE
- Designed to EN81 Standard
- The safety gear's downward braking power is generated by expanding the C-profiled safety gear block
- Easy to install
- Wide application range (also as Duplex arrangement available)
- Suitable for rail widths from 8 - 32 mm
- Various connecting points for actuating mechanism possible
- Sealed setting according to respective lift data

SGB01,02,03,05 die universal einsetzbare ...

Deckt den kompletten Bedarf

- Geeignet für Aufzüge nach Richtlinie 95/16/EG
- Entwickelt nach EN81
- Die Bremskraft in Abwärtsrichtung wird durch Aufweitung des als Feder wirkenden Fangvorrichtungskörpers erzeugt
- Montagefreundliche Lösung
- Sehr großer Einsatzbereich (auch als Duplex Anordnung lieferbar)
- Geeignet für Schienenkopfdicken von 8 - 32mm
- Verschiedene Anlenkpunkte für Einrückgestänge möglich
- entsprechend Aufzugsdaten verplombte Einstellung

PROGRESSIVE SAFETY GEAR
BREMSFANGVORRICHTUNG

SGB 01/02/03/05

Production Range
Produktionsprogramm


		Oiled guide rail <i>Geölte Schiene</i>	Dry guide rail <i>Trockene Schiene</i>	
		SGB01 / SGB02 SGB03 / SGB05	SGB05	SGB01 SGB02 SGB03
max. rated speed	Car frame <i>Fahrkorbrahmen</i>	2,50 m/s	2,50 m/s	2,50 m/s
<i>max. Nenn- geschw.</i>	Counterweight <i>Gegengewicht</i>	2,50 m/s	2,50 m/s	3,50 m/s

Optional equipment:

- Safety gear housing
- Synchronization Rod
- Overspeed governor rope fixing
- Safety switch

Optionales Zubehör:

- Fangvorrichtungsgehäuse
- Synchronisationsgestänge
- Anbindung Begrenzerseil
- Sicherheitsschalter

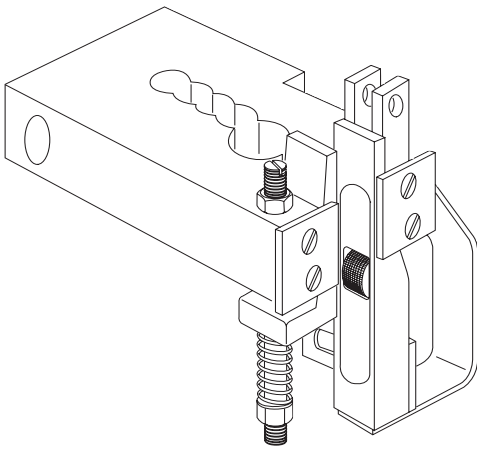

		Permissible total load P+Q (kg) according EN81 <i>Zulässige Fanglast P+Q (kg) nach EN81</i>			
Guide rail type <i>Führungsschiementyp</i>	Type <i>Typ</i>	SGB05	SGB01	SGB02	SGB03
	<i>drawn / lubricated gezogen / geölt</i>	500-1.020	1.020-2.600	2.600-3.900	3.900-8.100
	<i>machined / lubricated bearbeitet / geölt</i>	630-1.780	1.780-3.060	3.060-5.700	5.700 - 9.200
	<i>machined / dry bearbeitet / trocken</i>	630-1.600	1.350-3.600	3.600-5.700	5.070-8.000

EXCELLENCE IN COMPONENTS